

CATALOGO TECNOLOGIE 2023



INDICE

DISINFESTARE CON LE ALTE TEMPERATURE	1
Modello K11	2
Modello K24	3
Modello K24L	4
Sistema di stoccaggio/trasporto	5
Accessori e Estensioni	6-7
Soluzioni per il noleggio	8-9
 SISTEMA DI MONITORAGGIO RODITORI SMART	 10
Funzionamento e vantaggi	11
Componenti del sistema	12-13

LA FORZA DEL CALORE

Con il sistema HT ECOSYSTEM puoi eliminare tutti i tipi di infestanti in ogni loro forma uovo, larva, adulto, in modo sostenibile con l'applicazione della tecnica del calore, senza utilizzare alcun gas tossico. Questa tecnica viene applicata in loco con l'utilizzo delle nostre unità mobili oppure presso il nostro deposito. Ogni cantiere è collegabile on-line con la nostra e la vostra sede, per il controllo diretto del trattamento che, una volta concluso può essere certificato da ente accreditato.

LA TECNICA

HT ECOSYSTEM permette di rimuovere gli insetti nocivi da qualsiasi struttura, incluse quelle di grande valore storico. La temperatura all'interno del sito viene fatta salire fino a 56°C. Di norma, occorrono 48 ore per eliminare completamente insetti, larve e uova, dopo di che la struttura è pronta per l'utilizzo. Le temperature impiegate non comportano alcun rischio per le strutture e i macchinari contenuti all'interno.

LE SOLUZIONI

HT ECOSYSTEM nasce nel 2005, ad oggi è il più imitato sistema per i trattamenti con le alte temperature. Questo sistema è stato creato per dare una valida alternativa all'uso di prodotti tossici, dannosi per noi e l'ambiente che ci circonda. Ha una mortalità pari al 100% e agisce su tutte le fasi di sviluppo degli infestanti.

Le opzioni per usufruire del sistema HT ECOSYSTEM sono:

- Acquisto del sistema macchine, quadri e cavi; con possibilità di assistenza per la manutenzione
- Noleggio del sistema macchine, quadri e cavi; con possibilità di assistenza/consulenza sul campo per i meno esperti
- Servizio; usufruire del servizio completo di Mouse & co e del suo know how

K11

La macchina K11 rappresenta una soluzione ideale per interventi in spazi limitati e di dimensioni contenute, come ad esempio una camera d'albergo o un sottotetto. Grazie alla sua potenza di 10 Kw, la macchina K11 offre prestazioni elevate e una grande maneggevolezza, garantendo risultati di qualità in contesti operativi ristretti. La sua efficienza e le sue caratteristiche la rendono un'ottima scelta per chi cerca una soluzione compatta e performante.

Potenza	10Kw
Altezza	710mm
Larghezza	445mm
Lunghezza	605mm
Peso (Kg)	66Kg



FINO AI 65°C



CONTROLLO
REMOTO



SILENZIOSA



ZERO
EMISSIONI



IP65



DIMENSIONI
RIDOTTE



K24

La macchina K24 rappresenta l'ultimo modello di termovettore HTEcosystem e costituisce il cuore pulsante dell'intero sistema. Grazie alla sua portata di riscaldamento di 600m³, la K24 è in grado di operare singolarmente con eccellenti prestazioni, ma la vera forza di questo modello si esprime in combinazione con altre macchine K24, in quanto la sua portata diventa pressoché illimitata.

*Il dato è variabile a seconda della struttura e delle condizioni ambientali

Potenza	20Kw
Altezza	800mm
Larghezza	510mm
Lunghezza	690mm
Peso (Kg)	86Kg



FINO AI 65°C



CONTROLLO
REMOTO



SILENZIOSA



ZERO
EMISSIONI



IP65



SISTEMA
MODULARE



RESISTENTE



K24L

La macchina K24L ha le stesse prestazioni della K24, ma si distingue per la sua scocca in alluminio che le consente di pesare oltre il 40% in meno. Grazie a questa caratteristica, la K24L è più agile nei movimenti e più facile da caricare e scaricare, offrendo un notevole vantaggio anche in termini logistici.

NOVITÀ 2023

Potenza	20Kw
Altezza	800mm
Larghezza	510mm
Lunghezza	690mm
Peso (Kg)	56Kg



FINO AI 65°C



CONTROLLO
REMOTO



SILENZIOSA



ZERO
EMISSIONI



IP65



SISTEMA
MODULARE



LEGGERA



ST4/RS

Scaffalatura sovrapponibile per il trasporto e lo stoccaggio N°4 aerotermini e una rampa di salita sui due lati: uno scaffale che semplifica la logistica e che può essere facilmente impilato per ottimizzare gli spazi, sia durante la fase di stoccaggio in magazzino sia durante la fase di trasporto.

Altezza	980mm	Lunghezza	1150mm
Larghezza	1550mm	Peso (Kg)	170Kg



ST2/RS

Scaffalatura per il trasporto e lo stoccaggio N°2 con aerotermini e una rampa di salita sui due lati: uno scaffale che semplifica la logistica e che può essere facilmente impilato per ottimizzare gli spazi, sia durante la fase di stoccaggio in magazzino sia durante la fase di trasporto.

Altezza	980mm	Lunghezza	830mm
Larghezza	1160mm	Peso (Kg)	78,5Kg



STA

La scaffalatura STA è progettata per il trasporto e lo stoccaggio degli accessori HT Ecosystem in modo efficiente e conveniente. Questa scaffalatura può essere sovrapposta agli scaffali ST4/RS o ad altri cesti STA, offrendo così una maggiore flessibilità nell'organizzazione dello spazio e permettendo di massimizzare l'utilizzo dello spazio disponibile.

Altezza	470mm	Lunghezza	1150mm
Larghezza	1550mm	Peso (Kg)	67Kg




TS2

Il tubo spiralato da 300 mm con accessori AS2 e AI2 consente il trasporto dell'aria calda su zone difficilmente accessibili, distribuendola efficacemente e suddividendola in due ambienti distinti per trattare contemporaneamente due aree con una sola macchina, ottimizzando l'efficienza e riducendo i tempi di lavoro.

Diametro 300 mm

Lunghezza 10 m

Peso (Kg) 10 Kg



DIAMETRO FLESSIBILE




TS1

Il tubo spiralato da 400 mm adatto agli accessori AS1 e AI1 consente il trasporto dell'aria calda su zone difficilmente accessibili, differisce dal TS2 in quanto il suo maggiore diametro permette un maggiore flusso d'aria calda senza concedere però la possibilità di suddivisione in due aree.


Diametro 400 mm

Lunghezza 10 m

Peso (Kg) 10,5 Kg



DIAMETRO FLESSIBILE

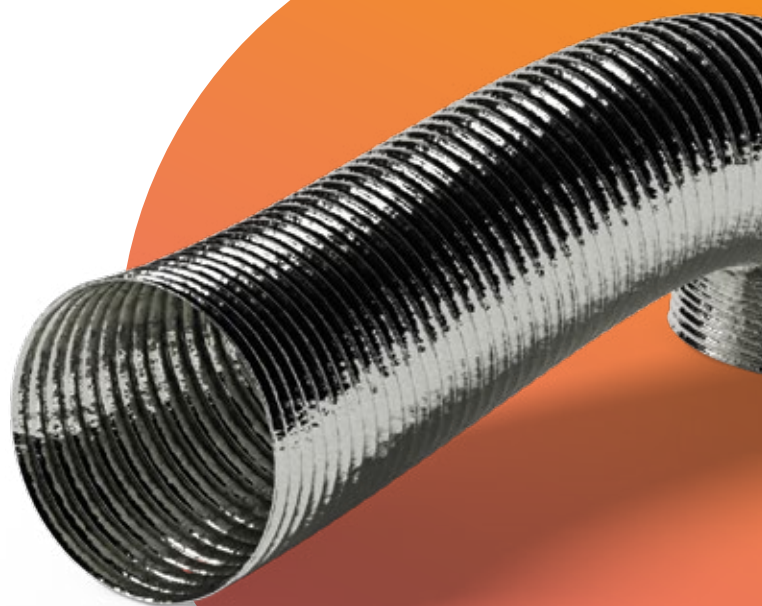


AS2

(Accessorio superiore a 2 vie)

L'accessorio per la presa inferiore della macchina K24, compatibile con il tubo spiralato TS2, consente di trasportare l'aria dall'area trattata alla macchina, consentendo così un ulteriore ciclo di riscaldamento.

Peso (Kg) 4,7 Kg

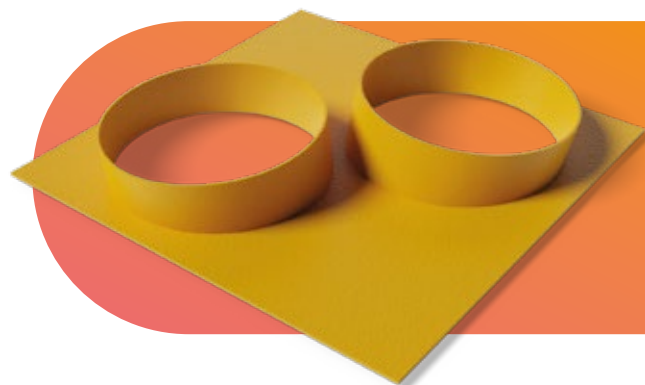


AI2

(Accessorio inferiore a 2 vie)

L'accessorio compatibile con il tubo TS2 si applica alla presa inferiore della macchina K24 permette il trasporto dell'aria dalla macchina all'area di interesse, consentendo anche la suddivisione in due aree di intervento distinte.

Peso (Kg) 9,3 Kg

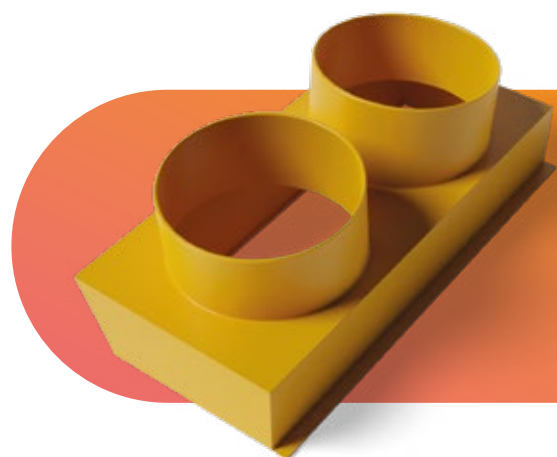


AI1

(Accessorio inferiore a 1 via)

L'accessorio compatibile con il tubo TS1 si applica alla presa inferiore della macchina K24 permette il trasporto dell'aria dalla macchina all'area di interesse.

Peso (Kg) 9,5 Kg

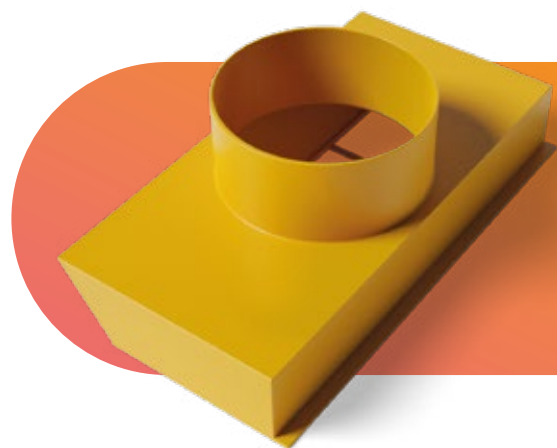


AS2

(Accessorio superiore a 2 vie)

L'accessorio per la presa inferiore della macchina K24, compatibile con il tubo spiralato TS1, consente di trasportare l'aria dall'area trattata alla macchina, consentendo così un ulteriore ciclo di riscaldamento.

Peso (Kg) 4,7 Kg

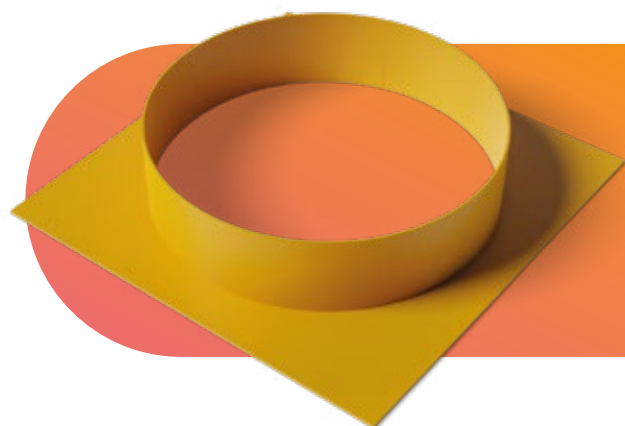

CONDIZIONI DI UTILIZZO NOLEGGIO

APPARECCHIATURE PER DISINFESTAZIONI CON CALORE HTECOSYSTEM®

CONDIZIONI SOLUZIONE 1:

Tutti i rischi di rotture sono a carico dell'utilizzatore

CONDIZIONI SOLUZIONE 2:

Tutti i rischi di rotture sono a carico del noleggiante, sono escluse le rotture per incidenti o urti, in tal caso l'attrezzatura danneggiata sarà addebitata al costo reale e i "cocci" saranno di proprietà dell'utilizzatore.

Il ritiro delle attrezzature è presso la sede del noleggiante a cura e spese dell'utilizzatore, le attrezzature saranno consegnate al piano dell'automezzo, il ritiro potrà essere effettuato alle 19:00 del giorno prima il noleggio, la restituzione dovrà essere fatta entro le ore 12:00 del giorno dopo, l'anticipo o il posticipo a tali orari comporterà l'addebito dell'intera giornata.

Le attrezzature devono essere riconsegnate pulite e nello stato in cui sono state ritirate.

A carico dell'utilizzatore la verifica dello stato delle attrezzature, si fa obbligo di segnalare i danni al loro ritiro.

Tutte le variazioni devono essere concordate in anticipo, e in forma scritta, con la firma per accettazione da parte di noleggiante e utilizzatore, in mancanza, la variazione si riterrà nulla.

È assolutamente vietato cedere o fare manipolare le attrezzature a personale non facente parte all'organizzazione dell'utilizzatore.

È vietato apportare modifiche di qualsiasi natura alle attrezzature, senza una autorizzazione scritta.

Non sono compresi i materiali per le sigillature e per il trasporto (transpallet, sistemi di fissaggio, pannelli, scaffalature ecc. ecc.)

Non è prevista alcuna "elasticità", sarà concessa solo a insindacabile giudizio del noleggiante quando lo riterrà opportuno.

Il presente accordo si applica a chiunque delle parti faccia richiesta di noleggio alle stesse condizioni.

Da parte di entrambi la facoltà di non concedere il noleggio senza dover fornire alcuna giustificazione.


Le variazioni al seguente accordo sono da comunicarsi con almeno 30 giorni di anticipo, non si possono cambiare in caso di prenotazioni già avvenute.



SISTEMA DTS

Il sistema integrato per il
monitoraggio dei roditori intelligente

LISTINO 2023

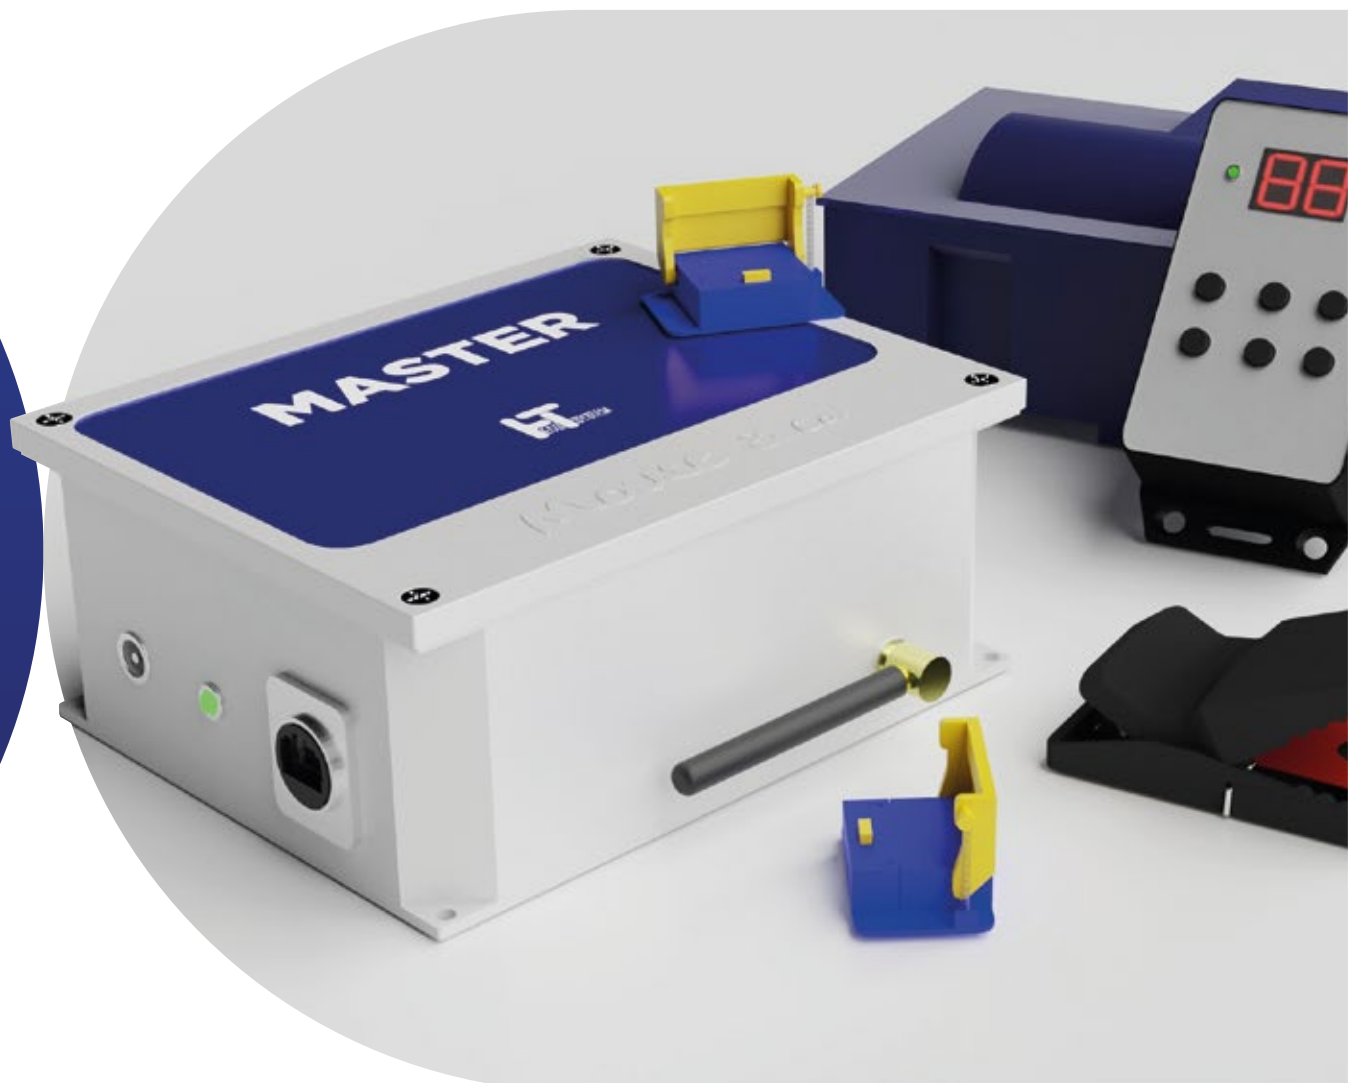

COME FUNZIONA?

Il sistema di monitoraggio roditori intelligente "DTS" è un sistema altamente adattabile e modulare, progettato per funzionare con la maggior parte delle trappole presenti sul mercato. Grazie alla sua capacità di rendere intelligenti le tue trappole, questo sistema ti consente di monitorare i tuoi parcomacchine in modo efficiente e smart, da remoto.

Il sistema DTS è costituito da tre parti principali. La prima parte è il modulo DTS, un piccolo dispositivo che viene applicato alle trappole e che invia un segnale di avvenuta cattura alla centralina o al master. La centralina, a sua volta, segnala la cattura e la postazione interessata tramite una notifica visiva. Allo stesso tempo, notifica il master, un dispositivo che si connette alla rete (è possibile integrarlo in un sistema locale LAN o direttamente ad internet) e che è dotato di software dedicato. Il master consente il monitoraggio da remoto quando connesso ad internet, o sui dispositivi connessi alla rete locale, nel caso di una connessione LAN.

QUALI SONO I VANTAGGI RISPETTO AD ALTRI SISTEMI DI MONITORAGGIO SMART?

Il modulo DTS non richiede l'uso di batterie, il che garantisce una continuità del servizio e una limitata necessità di manutenzione. Inoltre, la resistenza e l'adattabilità del modulo sono state progettate per permetter e un riciclaggio del dispositivo. In caso di danneggiamento di una postazione, il modulo DTS può essere facilmente rimosso ed applicato ad una nuova postazione, consentendo così un importante contenimento dei costi per il cliente finale e un risparmio per l'ambiente.

In sintesi, il sistema di monitoraggio roditori intelligente "DTS" è una soluzione altamente adattabile, efficiente ed ecologica per il monitoraggio dei roditori. Grazie alla sua capacità di rendere intelligenti le trappole e di connettersi in remoto, il sistema DTS offre un alto grado di controllo e una maggiore qualità dei servizi offerti oltre che un vantaggio intermine di uscite effettuate per il monitoraggio.

NOVITÀ 2023: Sconto del 20% per gli associati AIDPI

DTS

(Dispositivo Trasmissione Segnale)

Il dispositivo DTS stà alla base dell'intero sistema, esso viene applicato alle trappole a cattura o a scatto e permette l'invio del segnale di cattura alla centralina, il suo sistema peculiare permette il funzionamento senza alimentazione esterna o batterie, essa è adattabile a gran parte delle trappole sul mercato.

Servizio di progettazione clichè: a seconda della vostra trappola di applicaizone possiamo creare un clichè personalizzato per una facile applicazione alla trappola.



**SENZA
BATTERIE**




**SISTEMA
ADATTABILE**



RESISTENTE



**LOGO
CUSTOM**

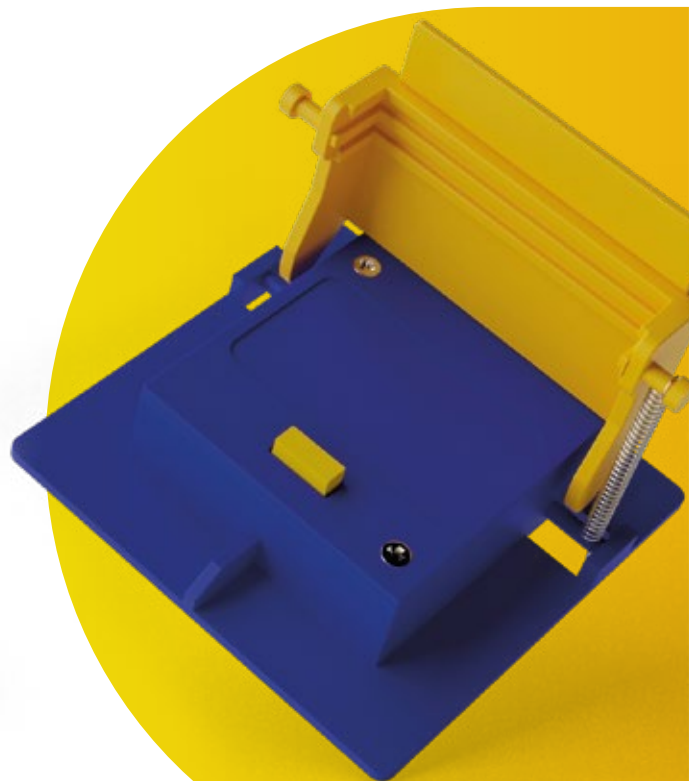

MASTER

Il master provvisto di software dedicato permette la comunicazione del sistema DTS in rete locale (LAN) o rete pubblica internet, e rende quindi possibile il monitoraggio da remoto se connessa in rete o dai dispositivi connessi alla rete locale.



**CONNESSIONE
LAN**
Local Area Network



**CONNESSIONE
WAN**
Wide Area Network



**SOFTWARE
INTEGRATO**



CENTRALINA

La centralina si caratterizza per una doppia modalità: La modalità “Ricevitore” permette la recezione del segnale dei dispositivi notificando visivamente la cattura e la postazione interessata senza l’ausilio del master.

In modalità “Ripetitore” ripete il segnale dei dispositivi inviandolo al master (aumentando quindi la portata, in questa modalità lo stato dell’impianto sarà verificabile online tramite Mater



MODALITÀ
RIPETITORE



MODALITÀ
RICEVITORE



NOVITÀ 2023: Sconto del 20% per gli associati AIDPI



CATALOGO TECNOLOGIE 2023



Via dell'Artigianato, 3/D - 22069 Rovellasca

Tel. 0039.02 96778200

E-mail: mouse@derattizzazione.it